

CLEAN SYSTEM CHECK VALVE


中智精工
SINOTECH

洁净系统止回阀 DCVS

特点

安装于设备入口或出口管道，防止介质倒流

- 1.全316L不锈钢材质，耐腐蚀，更适合洁净、卫生系统；
- 2.适用于食品、医药和制药工业中的水、洁净蒸汽工艺流体和其他气体等；
- 3.阀门内外部抛光，防止细菌衍生；
(按照ISO4287-1997和ISO4288-1997测量)
-内表面抛光至 $0.4\text{ }\mu\text{m Ra}$ ；
-外表面抛光至 $0.6\text{ }\mu\text{m Ra}$ 。

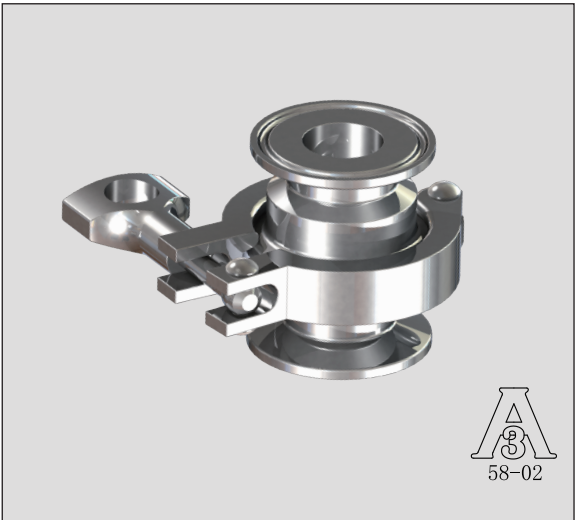

规格


型号	DCVS	
适用介质	蒸汽、水、空气等	
连接方式	卡箍 (25mm ASME BPE)	卡箍 (50.5mm ASME BPE)
口径	1/2", 3/4"	1"
最大工作压力 (MPa)	1.0	1.0
最高工作温度 (°C)	200	200




注意

为避免非正常运作、事故或人身伤害，请不要超越规格范围使用本产品。
如果使用国家地区的技术标准或法规对上述规格有特殊规定时，该产品应遵照当地规定使用。

序号	零件名称	材料	
		名称	牌号
1	上阀体	不锈钢	S31603(316L)
2	下阀体	不锈钢	S31603(316L)
3	阀杆	不锈钢	S31603(316L)
4	导向板	不锈钢	S31603(316L)
5	阀瓣	聚四氟乙烯	PTFE
6	支撑板	不锈钢	S31603(316L)
7	弹簧	不锈钢	S30408(304)
8	卡箍	不锈钢	S31603(316L)
9	密封垫片	硅橡胶	VMQ

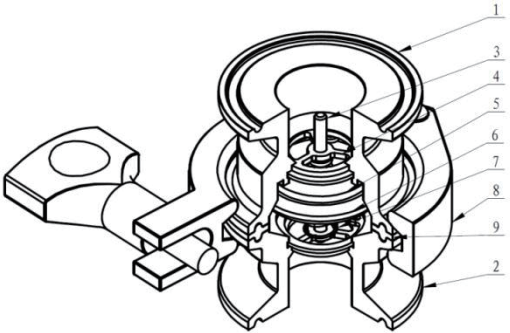

外形尺寸

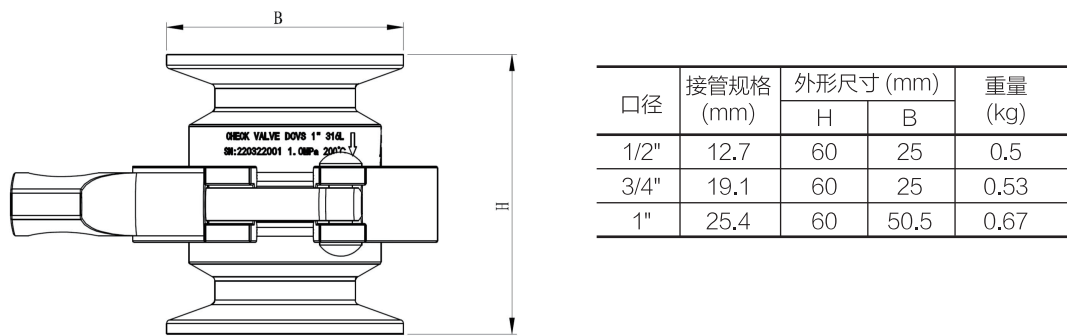

KV值

规格	1/2"	3/4"	1"
KV	7.1	7.1	15.2

开启压差 (mbar)

流向	开启压差		
	1/2"	3/4"	1"
→	20	20	20
↑	24	24	26
↓	16	16	14

注：阀门依靠流体压力开启，当流体停止流动时，靠弹簧力的作用，在流体倒流前关闭阀门