

CLEAN SYSTEM DRAIN SEPARATOR

中智精工
SINOTECH

洁净系统汽水分离器 SD-4

特点

广泛应用于洁净蒸汽系统的管线、减压系统或设备前的汽水分离，提高蒸汽干度

- 1.全不锈钢材质，耐腐蚀，更适合洁净、卫生系统；
- 2.适用于洁净和纯净蒸汽系统；
- 3.旋流离心式设计，阻力更小；
- 4.结构简单，快装连接，便于维护清洗；
- 5.内外镜面抛光，确保系统清洁。



规格


型号	SD-4	
适用介质	蒸汽、空气	
连接方式	卡箍 (25mm ASME BPE)	卡箍 (50.5 mm ASME BPE)
口径	1/2", 3/4"	1"
最大工作压力 (MPa)	1.0	1.0
工作温度 (℃)	-20~200	-20~200




注意

为避免非正常运作、事故或人身伤害，请不要超越规格范围使用本产品。
如果使用国家地区的技术标准或法规对上述规格有特殊规定时，该产品应遵照当地规定使用。

序号	零件名称	材料	
		名称	牌号
1	阀体	不锈钢	S31603(316L)
2	阀芯	不锈钢	CF3M(316L)
3	密封垫片	硅橡胶	VMQ
4	卡箍	不锈钢	CF3M(316L)

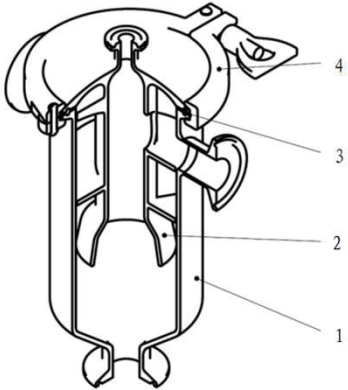

外形尺寸

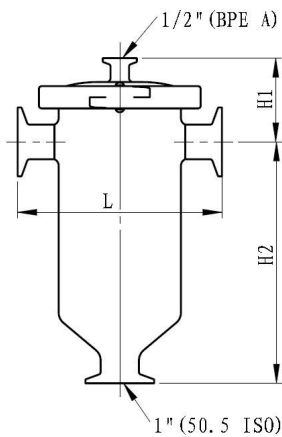

口径	外形尺寸 (mm)			重量 (kg)
	L	H1	H2	
1/2"	150	61.5	158	2.6
3/4"	150	61.5	158	2.6
1"	150	61.5	177	2.9

订货规格

项目	选型
型号	□SD-4
口径	□DN15(1/2") □DN20(3/4") □DN25(1")
介质	□蒸汽 □空气
介质温度	℃